

Comet-Serie

Comet 75



Unterthecken- Durchlaufkühler

Nasskühler, 2 oder 4 Bierleitungen

Produkt

Der leistungsstarke Nasskühler ist ideal geeignet für kleinere und mittlere Ausschankmengen und überall einfach einzubauen. Er ist robust im Einsatz, einfach zu warten und zu bedienen.

Vorteile

- Extrem hohe Leistung auch in Spitzenzeiten bei äußerst kompakter Bauart
- Einfache Bedienung und Reinigung
- 2 bzw. 4 Bierleitungen, wahlweise 7 oder 10 mm

Eigenschaften

- Einfach zu reinigen und auch von ungelertem Personal leicht zu bedienen
- Servicefreundliche Bauart für schnelle und einfache Reinigung und Wartung
- Hochwertiger, langlebiger Danfoss-Kompressor
- Kunststoff-Tragegriffe gegen unerwünschte Nebengeräusche
- Mechanisches Thermostat zur Temperaturregelung
- Leistungsstarke Begleitpumpe mit 5 m Förderhöhe, stärkere Pumpe optional erhältlich
- Kondensator-Abluft rechtsseitig verhindert Wärmestau an Schlauchpaketen

Lieferausstattung


- Begleitkühlpumpe
- Einstellbares Thermostat
- Tragegriffe

Comet-Serie

Comet 75

Unterthecken-Durchlaufkühler

Nasskühler, 2 oder 4 Bierleitungen

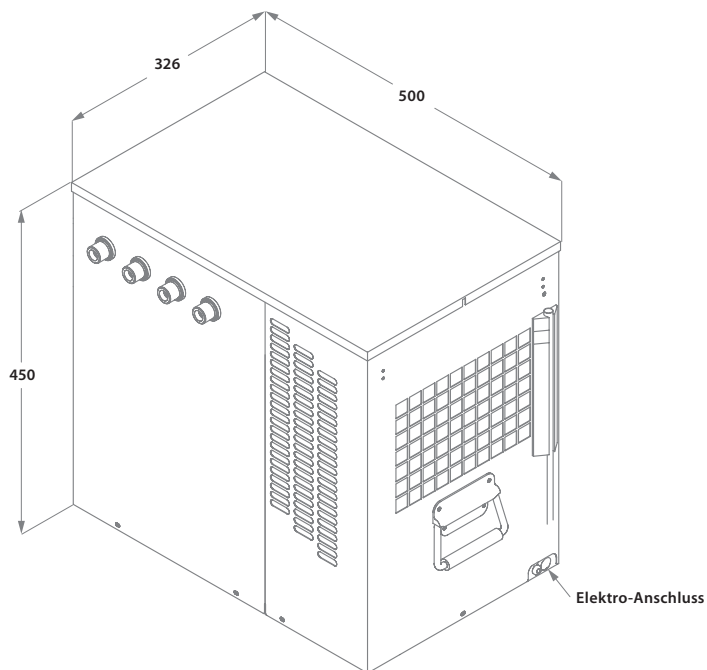

Alle Angaben in mm



Technische Daten

Modell	Comet 75	Comet 75	Comet 75
Verfahren	Nasskühlung	Nasskühlung	Nasskühlung
Getränkeleitungen	2	4	2
Ø Kühlschlange	7 mm	7 mm	10 mm
Elektro-Anschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	600 Watt	600 Watt	600 Watt
Stromaufnahme	3,5 Ampère	3,5 Ampère	3,5 Ampère
Kompressorart	Danfoss NL 10	Danfoss NL 10	Danfoss NL 10
Kompressorleistung	10 ccm, 1/3 PS	10 ccm, 1/3 PS	10 ccm, 1/3 PS
Kühlleistung	692 Watt	692 Watt	692 Watt
Wasserbadinhalt	19 Liter	19 Liter	19 Liter
Kontinuierliche Zapfleistung*	51 Liter	51 Liter	51 Liter
Gewicht	33 kg	33 kg	33 kg
Abmessung (BTH)	500×326×450 mm	500×326×450 mm	500×326×450 mm

* Liter pro Stunde bei $\Delta T 10^\circ K$ ($7^\circ C$ Austritt, $24^\circ C$ Umgebung)