

## GUR-B-Serie

GUR-B02-04T

GUR-B04-06T


GUR-B06-10T

GUR-B10-14T

GUR-B14-16T

GUR-B16-20T

GUR-B20-30T

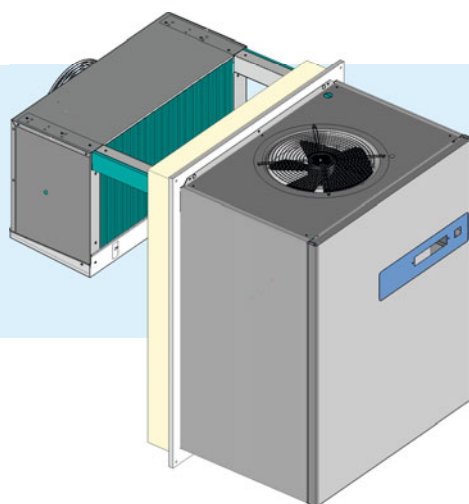

## Stopfer-Tiefkühlaggregat (Umluft)

Wandmontage, steckerfertig

Die modularen und servicefreundlichen Stopfer-Aggregate bieten hervorragende Kühlleistungen für unterschiedlich große Tiefkühlzellen bei minimalem Platzbedarf.

- Flexible Wandmontage
- Abtau-Automatik
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Hermetisch dichter Aluminium-Verdampfer
- Zuverlässige Kapillarrohr-Einspritzung
- Energiesparende Digitalsteuerung
- Steckerfertige Auslieferung

### Bestellinformation

Model	GUR-B02-04T	GUR-B04-06T	GUR-B06-10T	GUR-B10-14T
Rauminhalt, maximal m <sup>3</sup>	5,1	7,9	12,5	15
Temperatur Bereich °C	-10° bis -25°	-10° bis -25°	-10° bis -25°	-10° bis -25°
Umgebungs-Temperatur °C	35°	35°	35°	35°
Kälteleistung Watt	520	675	920	1350
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50/1	230/50/1	400/50/3	400/50/3
Kältemittel	R404A	R404A	R404A	R404A
Gewicht kg	70	70	90	110

Model	GUR-B14-16T	GUR-B16-20T	GUR-B20-30T
Rauminhalt, maximal m <sup>3</sup>	18,5	23,2	35,9
Temperatur Bereich °C	-10° bis -25°	-10° bis -25°	-10° bis -25°
Umgebungs-Temperatur °C	35°	35°	35°
Kälteleistung Watt	1560	1745	2100
Elektro-Anschluss V/Hz	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Kältemittel	R404A	R404A	R404A
Gewicht kg	112	125	135