

GUR-M-Serie

GUR-M02-04T

GUR-M04-06T


GUR-M06-10T

GUR-M10-14T

GUR-M14-16T

GUR-M16-20T

GUR-M20-30T

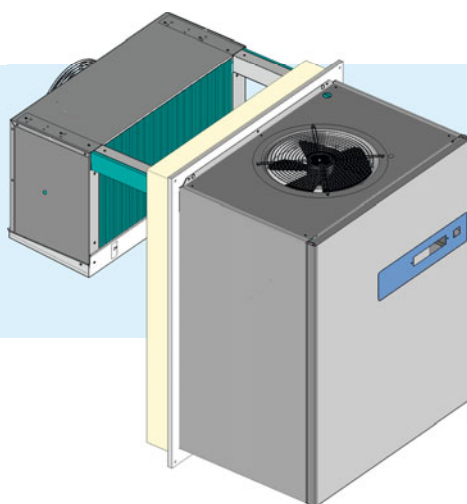

Stopfer-Kühlaggregat (Umluft)

Wandmontage, steckerfertig

Die modularen und servicefreundlichen Stopfer-Aggregate bieten hervorragende Kühlleistungen bei minimalem Platzbedarf.

- Flexible Wandmontage
- Abtau-Automatik
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Hermetisch dichter Aluminium-Verdampfer
- Zuverlässige Kapillarrohr-Einspritzung
- Energiesparende Digitalsteuerung
- Steckerfertige Auslieferung

Bestellinformation

Model	GUR-M02-04T	GUR-M04-06T	GUR-M06-10T	GUR-M10-14T
Rauminhalt, maximal m ³	4,8	6,9	12	16,2
Temperatur Bereich °C	-2° bis +8°	-2° bis +8°	-2° bis +8°	-2° bis +8°
Umgebungs-Temperatur °C	35°	35°	35°	35°
Kälteleistung Watt	590	640	896	1012
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Kältemittel	R404A	R404A	R404A	R404A
Gewicht kg	50	55	70	90

Model	GUR-M14-16T	GUR-M16-20T	GUR-M20-30T
Rauminhalt, maximal m ³	18,9	22,1	34
Temperatur Bereich °C	-2° bis +8°	-2° bis +8°	-2° bis +8°
Umgebungs-Temperatur °C	35°	35°	35°
Kälteleistung Watt	1235	1505	2155
Elektro-Anschluss V/Hz	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Kältemittel	R404A	R404A	R404A
Gewicht kg	90	93	96