

Koro Wings



Kaltbuffet

4/1 GN

Produkt

Das moderne und steckerfertige Buffet mit Kunststoff-Beschichtung und vier Lenkrollen ist in unterschiedlichen Farben erhältlich.

Vorteile

- Stille Kühlung
- Plexiglas Flügelabdeckungen
- Beleuchtung
- Ablage für Teller / Dekoration
- Wanne mit Auslaufprägung und Ablasshahn

Zubehör

- + Verbindungsplatten oben und unten gerade / Ecken 45° / Ecken 90°
- + Stirnseitiges Beistellelement 2 oder 3 Ablageborde
- + Rollen für Beistellelement
- + Schubladenblock
- + Einlegerost GN, weiß, kunststoffbeschichtet, 100 oder 160 mm hoch
- + Tabletrutsche CNS

Farben

- + Hellbraun gebeizt
- + Dunkelbraun gebeizt
- + Weiß lackiert

Eigenschaften

- Hochwertiges Self-Service-Buffet für Kühlung und Präsentation
- Erfüllt höchste Hygieneanforderungen dank HACCP-Konformität und reinigungsfreundlicher Gestaltung
- Beidseitige Speisenentnahme möglich
- Fertigung aus Echtholz-Furnier und innovativen, attraktiven Materialien z. B. für Tellerablagen
- Hohe Kühlleistung und energiesparende stille Kühlung über eine in den Behälter versenkte Kühlschlange
- Effektive Steuerung der Kühlung über elektronisches Thermostat
- Lieferbar in vielfältigen Farben
- Mobilität durch 4 Doppellenkrollen mit Feststellbremsen
- Freie Kühlflächenbelegung durch modulares Gastronommaß
- Schutz der Speisen vor Verunreinigungen und Temperaturschwankungen durch Flügelabdeckungen aus Plexiglas
- Wartungsfreundliches Kühlaggregat für einfache Reinigung und Bedienung
- Individuelle Anordnung mehrerer Buffets im Raum durch 90° Eckverbinder


Lieferausstattung

- Steckerfertige Hygieneausführung
- Elektrothermostat-Steuerung
- Diagonalkantung der Wanne


Koro Wings

Kaltbuffet


4/1 GN

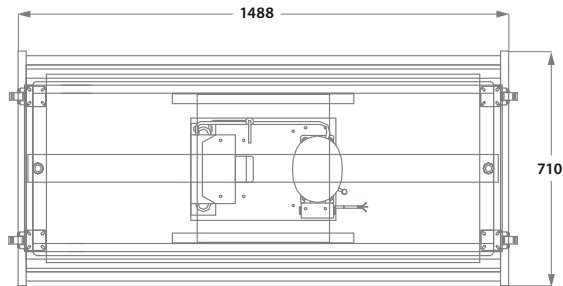

Draufsicht

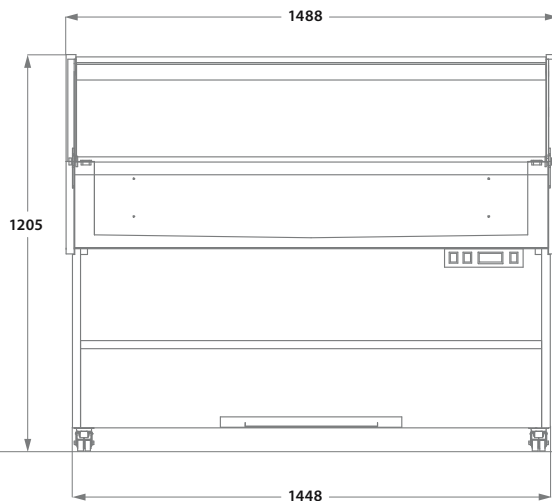

Frontansicht

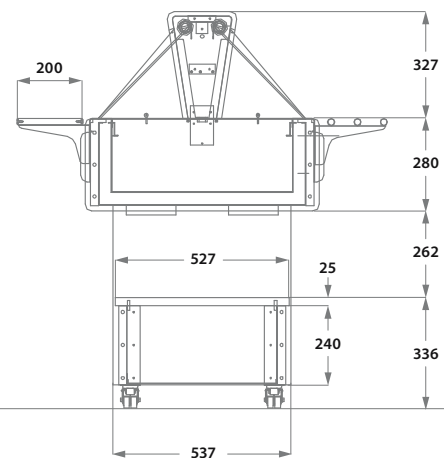

Seitenansicht

Alle Angaben in mm

Technische Daten

Modell	Koro Wings
Beschreibung	Kaltbuffet mit Flügelabdeckungen
Kapazität	4/1 GN
Ausführung	Kältewanne
Betriebstemperatur	0° bis +7° C
Kältemittel	R 404A
Kälteleistung / W (-10°C)	350
Elektro-Anschluss*	230 V/50 Hz/1 Ph N E
Aufnahme / Beleuchtung Watt	396/36
Abmessungen (BTH)	1488 × 710 × 1205 / 1524** mm
Gewicht	136 kg

* Sonderspannungen auf Anfrage ** bei geöffneten Flügelabdeckungen

Bei der Aufstellung der Geräte sind die jeweils gültigen Bestimmungen zu beachten. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.