

# T24-C+ -Serie

T24-C+/80

T24-C+/110



## Schockkühler / -froster

1 Hordenwagen Convotherm 12.20,  
externes Kälteaggregat

### Produkt

Die leistungsstarken Schockkühler / -froster in zwei Modellvarianten sind vielseitig einsetzbar und kühlen mittlere bis große Produktmengen schnell und zuverlässig.

### Vorteile

- Speziell auf Convotherm 12.20 Hordenwagen ausgelegt
- Externer Kondensator
- Isolierter Boden (60 mm) mit externer Edelstahl-Rampe
- HACCP-Speicher
- 99 Programmspeicherplätze

### Eigenschaften

- Hochwertiger Chiller für sichere, HACCP-konforme Produktion
- Kleine Außenmaße bei großem Innenraum (1 Hordenwagen Convotherm 12.20 2/1 GN oder Euronorm mit Bäckermaß 600 x 400 mm)
- Erfüllt höchste Hygieneanforderungen dank HACCP-Konformität und reinigungsfreundlicher Innenraumgestaltung
- Kühlleistung: 80/110 kg Produkt von +90° C auf +3° C in nur 90 Minuten
- Tiefkühlleistung: 65/95 kg Produkt von +90° C auf -18° C in nur 240 Minuten
- Energiesparende, Polyurethan geschäumte Tür (FCKW-frei)
- Effektive Steuerung der Kühlzyklen über Kerntemperaturfühler und Zeitschaltuhr
- Edelstahlausführung AISI 304

- Produktschonendes Schockfrieren über Mikrokristallisation und indirekte Luftführung
- Automatische Konservierung nach Ende des Kühlzyklus
- Steigerung von Qualität- und Haltbarkeit durch Reduzierung von Bakterien
- Bis zu 7 % geringere Gewichtsverluste gegenüber herkömmlichen Kühlmethoden

### Lieferausstattung

- 10 m Installations-Kit für externes Kälteaggregat
- 1 Hordenwagen 12 x GN 2/1
- Sicherheitsalarmsystem
- Tür mit Rechtsanschlag
- Tür mit Linksanschlag auf Anfrage

### Zubehör

- + UV-Lampe
- + Eingebauter Drucker
- + Kondensator mit Wasserkühlung
- + Kondensator – leise Ausführung
- + Kit für separate Aufstellung des Kälteaggregats
- + Convotherm 12.20 Hordenwagen, Edelstahl für 20 Bleche Gastronorm
- + Convotherm 12.20 Hordenwagen, Edelstahl für 20 Bleche Euronorm (Bäckermaß)

### Modell-Varianten

T24-C+/80	<b>Schockkühler / -froster</b>
T24-C+/100	<b>Schockkühler / -froster, erhöhte Leistung</b>


# T24-C+ -Serie

## Schockkühler / -froster




T24-C+/80  
T24-C+/110


1 Hordenwagen Convotherm 12.20,  
externes Kälteaggregat

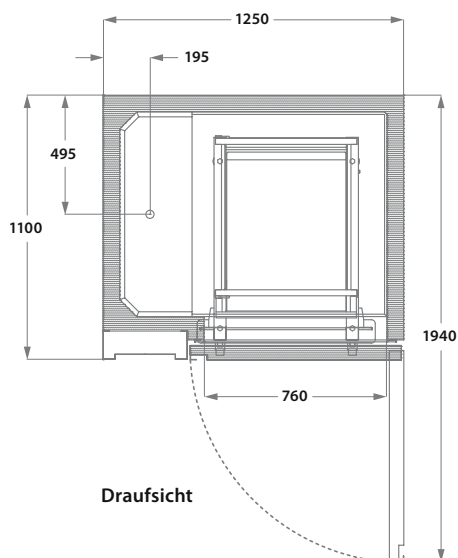

Draufsicht

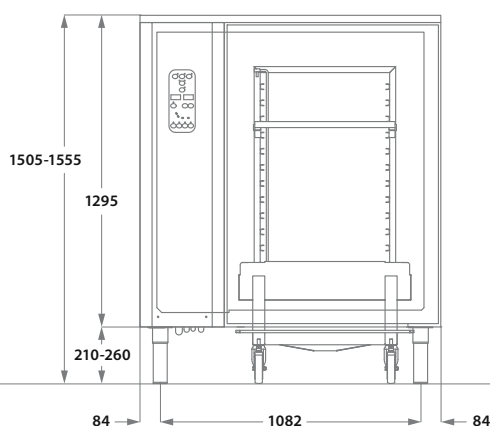

Frontansicht

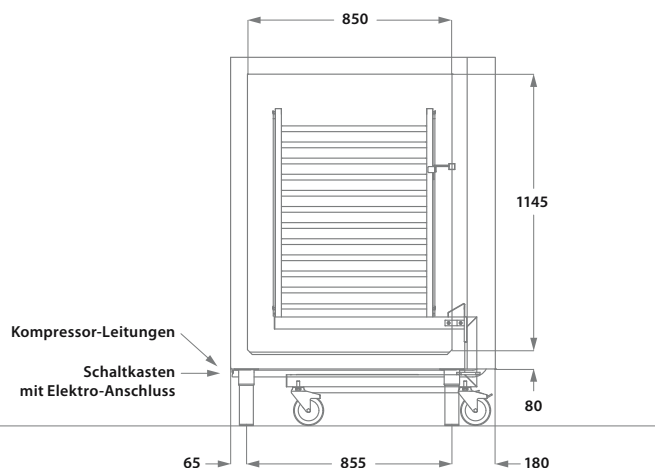

Seitenansicht

Alle Angaben in mm

### Technische Daten

Modell	T24/80	T24/110
Schnellkühlen + 3° C	80 kg	110 kg
Schockfrost -18° C	65 kg	95 kg
Kältemittel	R404A	R404A
Kapazität*	1 C+ Hordenwagen GN 2/1 oder 600 x 400 mm	1 C+ Hordenwagen GN 2/1 oder 600 x 400 mm
Leistung	4000 Watt	4830 Watt
Elektro-Anschluss **	400 V/50 Hz / 3 Ph N E	400 V/50 Hz / 3 Ph N E
Abmessungen außen (BTH)	1250 x 1100 x 1530 mm	1250 x 1100 x 1530 mm
Abmessungen innen (BTH)	760 x 850 x 1145 mm	760 x 850 x 1145 mm
Abmessungen Kälteaggregat (BTH)	1110 x 710 x 830 mm	1110 x 710 x 830 mm
Gewicht Schockkühler	195 kg	195 kg
Gewicht Kälteaggregat	140 kg	140 kg

\* Einschubabstand 68 mm \*\* Sonderspannungen auf Anfrage

Bei der Aufstellung der Geräte sind die jeweils gültigen Bestimmungen zu beachten. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.