

T40-C+ -Serie

T40-C+/150

T40-C+/200



Schockkühler / -froster

1 Hordenwagen Convotherm,
externes Kälteaggregat

Produkt

Die leistungsstarken Schockkühler / -froster in zwei Modellvarianten sind vielseitig einsetzbar und kühlen große Produktmengen schnell und zuverlässig.

Vorteile

- Strahlwassergeschütztes Bedienelement (optional)
- Isolierter Boden (70 mm) mit externer Edelstahl-Rampe
- Tür mit Rechtsanschlag
- HACCP-Speicher
- 99 Programmspeicherplätze

Eigenschaften

- Hochwertiger Chiller für sichere, HACCP-konforme Produktion
- Kleine Außenmaße bei großem Innenraum (1 Hordenwagen Convotherm 2/1 GN oder Euronorm mit Bäckermaß 600 x 400 mm)
- Erfüllt höchste Hygieneanforderungen dank HACCP-Konformität und reinigungsfreundlicher Innenraumgestaltung
- Kühlleistung: 150/200 kg Produkt von +90° C auf +3° C in nur 90 Minuten
- Tiefkühlleistung: 135/175 kg Produkt von +90° C auf -18° C in nur 240 Minuten
- Energiesparende, Polyurethan geschäumte Tür(FCKW-frei)
- Effektive Steuerung der Kühlzyklen über Kerntemperaturfühler und Zeitschaltuhr
- Edelstahlausführung AISI 304
- Produktschonendes Schockfrieren über Mikrokristallisation und indirekte Luftführung
- Automatische Konservierung nach Ende des Kühlzyklus
- Steigerung von Qualität- und Haltbarkeit durch Reduzierung von Bakterien
- Bis zu 7% geringere Gewichtsverluste gegenüber herkömmlichen Kühlmethoden
- Automatische und manuelle Abtauung mit Heißgas
- Korrosionsgeschützter leicht zugänglicher, lackierter Verdampfer

Lieferausstattung

- 10 m Installations-Kit für externes Kälteaggregat
- Sicherheitsalarmsystem
- Tür mit Rechtsanschlag
- Tür mit Linksanschlag auf Anfrage

Zubehör

- + UV-Lampe
- + Eingebauter Drucker
- + Kondensator mit Wasserkühlung
- + Kondensator – leise Ausführung
- + Kit für separate Aufstellung des Kälteaggregats
- + Hordenwagen Convotherm 2/1 Bleche Gastronorm
- + Hordenwagen Convotherm Bleche Euronorm (Bäckermaß)

Modell-Varianten

T40-C+ / 150	Schockkühler / -froster
T40-C+ / 200	Schockkühler / -froster, erhöhte Leistung

T40-C+ -Serie


Schockkühler / -froster



T40-C+/150

T40-C+/200

1 Hordenwagen Convotherm,
externes Kälteaggregat

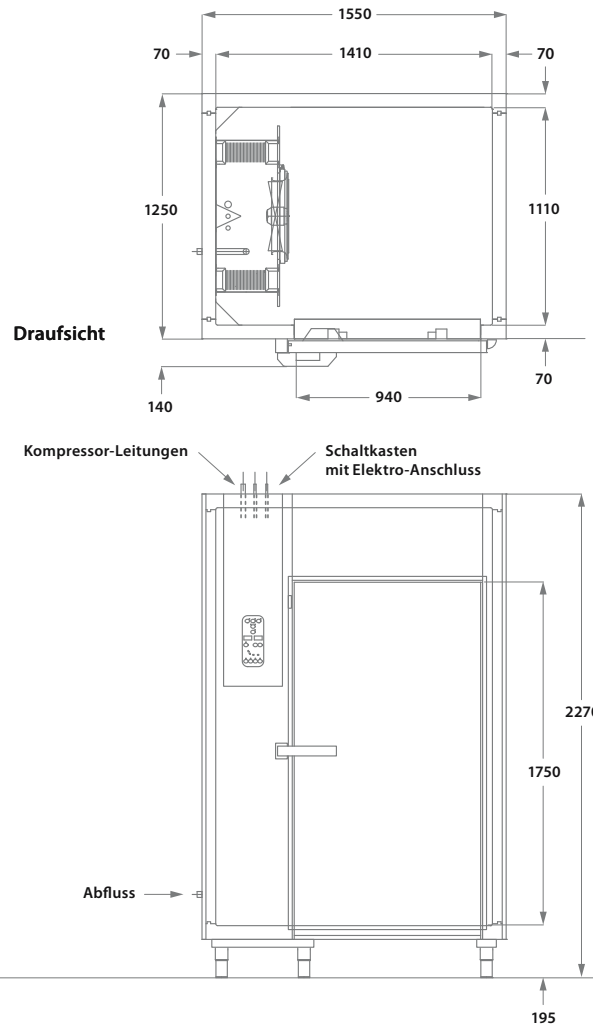

Alle Angaben in mm

Frontansicht

Technische Daten

Modell	T 40-C+/150	T 40-C+/200
Schnellkühlen + 3° C	150 kg	200 kg
Schockfrost -18° C	135 kg	175 kg
Kältemittel	R404A	R404A
Kapazität*	1 Hordenwagen Convotherm GN 2/1 oder 600 x 400 mm	1 Hordenwagen Convotherm GN 2/1 oder 600 x 400 mm
Leistung	5900 Watt	7850 Watt
Elektro-Anschluss **	400 V / 50 Hz / 3 Ph N E	400 V / 50 Hz / 3 Ph N E
Abmessungen außen (BTH)	1550 x 1370 x 2274 mm	1550 x 1370 x 2274 mm
Abmessungen innen (BTH)	900 x 1090 x 2000 mm	900 x 1090 x 2000 mm
Abmessungen Kälteaggregat (BTH)	1520 x 1000 x 860 mm	1520 x 1000 x 860 mm
Gewicht Schockkühler	450 kg	450 kg
Gewicht Kälteaggregat	285 kg	285 kg

* Einschubabstand 68 mm ** Sonderspannungen auf Anfrage

Bei der Aufstellung der Geräte sind die jeweils gültigen Bestimmungen zu beachten. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.