



H55

H55 C

H55 BLC

H 55 mit Multifunktions-Computer „Magic III“

Hochleistungs-Friteusen

Einzelbecken, zwei Körbe

Produkt

Die gasbeheizte Standfriteuse in selbsttragender Bauweise mit offenem Beckendesign und tiefer Kaltzone verfügt über gebläseunterstützte Hochleistungs-Keramikbrenner für optimale Produktqualität, auch bei großen Mengen.

Vorteile

- Besonders wirtschaftlich durch hohen Wirkungsgrad (78%)
- Hygienisch und einfach zu reinigen durch offenes Beckendesign
- Ideale Alternative für Örtlichkeiten mit unzureichender Stromversorgung

Sonderausstattung

- + Multifunktions-Computer „Magic III“ mit 12 Programmen für konstante Frittierqualität bei unterschiedlichen Produktmengen und Frittiergut-Temperaturen (Modellvariante C, Nachrüstung jederzeit möglich)
- + Korbhebevorrichtung zum automatischen Hochfahren der Frittierkörbe nach Ablauf des Programms (Modellvariante BL)*
- + Unterbau-Fettfiltersystem „FootPrint PRO“ (einsetzbar für Stationen mit 2-6 Friteusen, kein zusätzlicher Platz nötig), siehe auch Datenblatt FPP*
- + An- / Zwischenbauschrank mit Arbeitsplatte oder eingebauter Warmhalte-Salzstation*

Zubehör

- + Frittierkorb Großformat (BTH: 314 × 327 × 133 mm)
- + Sedimentsieb
- + Becken-Abdeckung
- + Reinigungsbürste

* Lieferung nur ab Werk, spätere Nachrüstung nicht möglich

Eigenschaften

- Elektronische Steuerung für höchste Temperaturgenauigkeit (Einstellung gradgenau)
- Elektronisches Sicherheitsthermostat mit automatischer Heizungs-Abschaltung und Warnhinweis im Display
- Thermoelement mit Temperaturerkennung von +/- 1° C für schnelles Nachheizen bei Beschickung, maximal 2° C Überheizung der eingestellten Temperatur
- Integriertes Fehlerdiagnose-System mit Anzeige im Display
- Fettschmelzyklus für schonendes Erhitzen / Verflüssigen
- Spezieller Auskochmodus für einfache Reinigung
- Frymaster typisches, offenes Beckendesign für einfache Reinigung und optimalen Zugang zum Frittierbecken
- Optimale Wärmeübertragung und schonende Behandlung des Frittieröls durch

Beheizung über spezialgeschäumten Keramik-Gebläsebrenner

- Keramik-Brenner ist besonders leise, spart über 30% an Gas und kommt mit geringer Frischluftzufuhr aus
- Elektronische Zündung für bequemen Autostart (keine Zündflamme)
- Frittierbecken mit großer Kaltzone zur Aufnahme von Sedimentteilchen
- Groß dimensionierter Ablaufhahn verhindert ein Verstopfen des Öl Ablaufes

Lieferausstattung

- Lenkrollen mit Feststellern an der Bedienseite oder wahlweise höhenverstellbare Füße
- 2 Frittierkörbe (BTH: 162 × 306 × 138 mm) mit isoliertem Griff
- Sedimentlöser
- Auflagegitter für Frittierkörbe

Modell-Varianten


H55	Sonderausstattung
H55 C	Multifunktions-Computer „Magic III“
H55 BLC	Korbhebevorrichtung, inkl. „Magic III“

H55

H55 C
H55 BLC

Hochleistungs- Friteusen

Einzelbecken, zwei Körbe

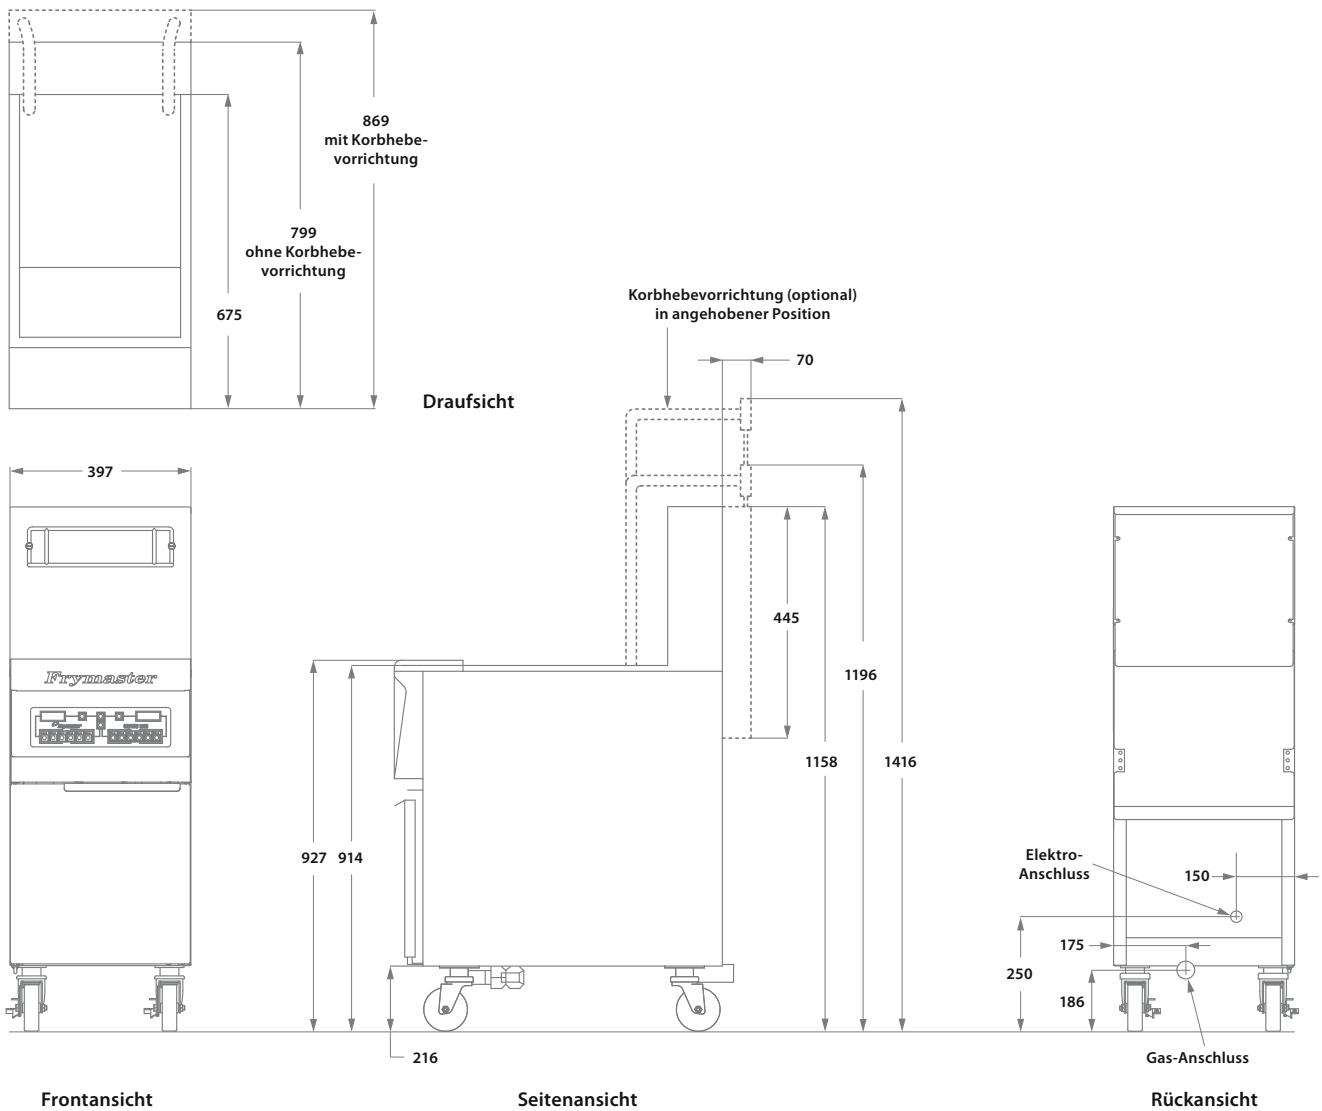

Seitenansicht mit Korbhebevorrichtung (optional); alle Angaben in mm

Technische Daten

Modell	Heizleistung	Elektro-Anschluss	Abmessungen (BTH/BL)*	Gasarten**	Wärmeabgabe sensibel/latent	Gewicht
H55	21 kW	230 V/1 Ph N E	397 x 799 x 1158/1416 mm	Erdgas/Propangas	2.106/16.380 Watt	73 kg

Modell	Gesamtfüllmenge	Produktion/Std.***	Beckengröße**** (BTH)	Höhe Ölblech	Gas-Anschluss
H55	25 Liter	37 kg	350 x 375 x 160 mm	261 mm	½"

* Höhe BL ist mit eingebauter Korbhebevorrichtung ** Gasart bitte bei Bestellung angeben *** bis zu Angabe, bezogen auf tiefgefrorene Hähnchenteile, Fisch, Schnitzel **** Beckenhöhe ohne Kaltzone
Bei der Aufstellung der Geräte sind die jeweils gültigen Bestimmungen zu beachten. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.